


NUUTX-xx, Interface Radio Universelle de surveillance

Caractéristiques

- Interface radio universelle de surveillance pour capteurs et détecteurs
- Deux entrées indépendantes prenant en charge:
 - Contacts 'Normalement Ouvert' (avec surveillance de ligne)
 - Contacts 'Normalement Fermé'
 - Signalisation lumineuse de 1 à 5 Hz
 - Alimentation, courant continu, de 10 VDC à 30 VDC
- Détection d'état d'ouverture de fenêtre / de porte à l'aide d'un capteur magnétique bipolaire intégré (avec aimant inclus)
- 2 piles x 1.5V AA Alkaline, avec alarme automatique 'piles basses' par signalisation sonore
- Émetteur-Récepteur radio bidirectionnel avec supervision (*heartbeat*)
- Bande 869MHz (EU) ou bande 916 - 921 MHz (US)
- 920,2125 MHz pour THA / CHN / SGP / MAC / HKG / MYS, obtenu par balayage initial dans la bande 916-921 MHz et verrouillage sur la bande 920,2125 MHz
- Support de montage mural inclus

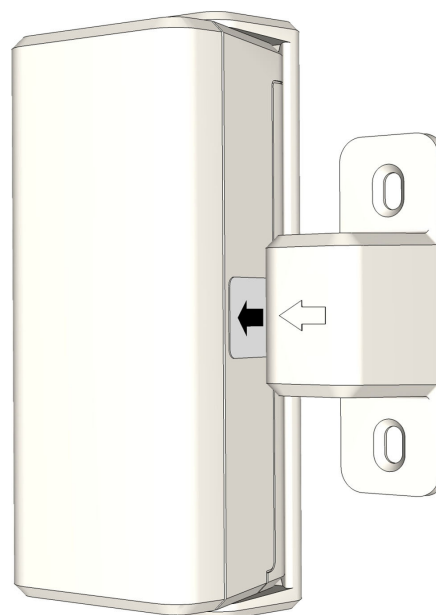

Description

L'interface radio universelle de surveillance (NUUTX) est un périphérique radio à montage mural du teleCARE IP, contenant un émetteur-récepteur de fréquence 869MHz (EU) ou 916 - 921 MHz (US) qui se monte sur des murs, des portes ou des fenêtres.

L'interface radio NUUTX dispose de deux entrées indépendantes qui peuvent être utilisées pour interfacer des alertes externes provenant d'une grande variété de détecteurs et de contacts d'alarme. Il dispose d'un capteur magnétique bipolaire qui, associé avec un aimant, peut être utilisé pour détecter l'état ouvert ou fermé des portes et des fenêtres.

Le NUUTX est livré dans un boîtier en plastique blanc avec un support de montage et un kit d'installation pour un montage en surface. Il convient à une utilisation dans les maisons de retraite pour personnes âgées et autres établissements de santé.

Le NUUTX nécessite 2 piles alcalines 1,5 V AA (non incluses). Une signalisation sonore automatique de piles basses est transmise si la tension de la batterie chute en dessous de 2,4V.

Chaque NUUTX a une identité unique (ID) et cet ID unique est transmise avec chaque événement.

Spécifications Techniques

Marchés:		EU	US	UK	ANZ
numéro article:	NUUTX-HE	•		•	
	NUUTX-HU		•		•
Couleur du boîtier	Blanc (NCS S 0603-G80Y)	•	•	•	•
Matériau:	Plastique PC/ABS, Classe d'inflammabilité : HB				
Dimensions (L x h x p)	37mm x 92mm x 34mm / (1.46 x 3.62 x 1.34 inch)				
Dimensions avec support installé (L x h x p)	37mm x 98mm x 38mm / (1.46 x 3.86 x 1.50 inch)				
Connecteur ISP :	Connecteur de programmation pour les futures mises à jour du firmware				
Connecteurs, Entrée:	2 connecteurs à ressort à 2 points de raccordement, pour la connexion de contacts externes				
Source d'alimentation:	2 piles x 1.5V AA alkaline (non incluses)	•	•	•	•
Durée de vie :	Approximativement 2 ans suivant usage				
Fréquence émission :	869 MHz (EU, Union Européenne)	•		•	
	916 - 921 MHz		•		•
869 MHz (EU)	30 mètres / (100 feet)	•		•	
916 - 921 MHz (US)	30 mètres / (100 feet)		•		•
Environnement:	Température de fonctionnement: 0°C à 40°C / 32°F to 104°F Température de stockage: -25°C à 55°C / -13°F to 131°F Humidité relative: de 30 à 85% (sans condensation) Indice de protection: IP40	•		•	•
Environnement: (Installations UL 2560) uniquement US	Température de fonctionnement: 10°C à 49°C / 50°F à 120°F Température de stockage: -25°C à 55°C / -13°F à 131°F Humidité relative: de 0 à 95%, sans condensation à 40°C / 104°F Indice de protection: IP40		•		

Continuer page suivante:

Marchés:		EU	US	UK	ANZ
Conformités, Standards, Réglementations EU/EFTA	 Directive RoHS 2011/65 / EU et Directive Équipement Radio 2014/53 / UE, Conforme aux Standards EN et Normes suivantes (les références, dates, amendements sont définis dans la déclaration de conformité, (Declaration of Conformity) Uniquement en Anglais : EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 300 220 EN 60950-1	•		•	
	  ANSI/UL 2560 CAN/CSA C22.2 No. 205 FCC part 15C RSS 210		•		
	 R-NZ				•
Accessoires:	2 piles x 1.5V AA Alkaline	•	•	•	•